

JACK TAILOR HELICOPTERS

Rumpf, Technik, Zubehör

Bauanleitung für den Cockpit – Ausbau 450-1


Sie benötigen zum Aufbau:

- Schere / Bastelmesser / Scalpell
- Schleifpapier / Tellerschleifer
- Klebstoff
- Farbe

Bitte testen Sie Ihren Klebstoff vor der Verwendung an einem Reststück.

Aufbau der Pilotensitze:

Schneiden Sie die Bauteile am Rand entlang aus, überschüssiges Material können Sie bei Bedarf später noch mit einem Bastelmesser oder Tellerschleifer entfernen.

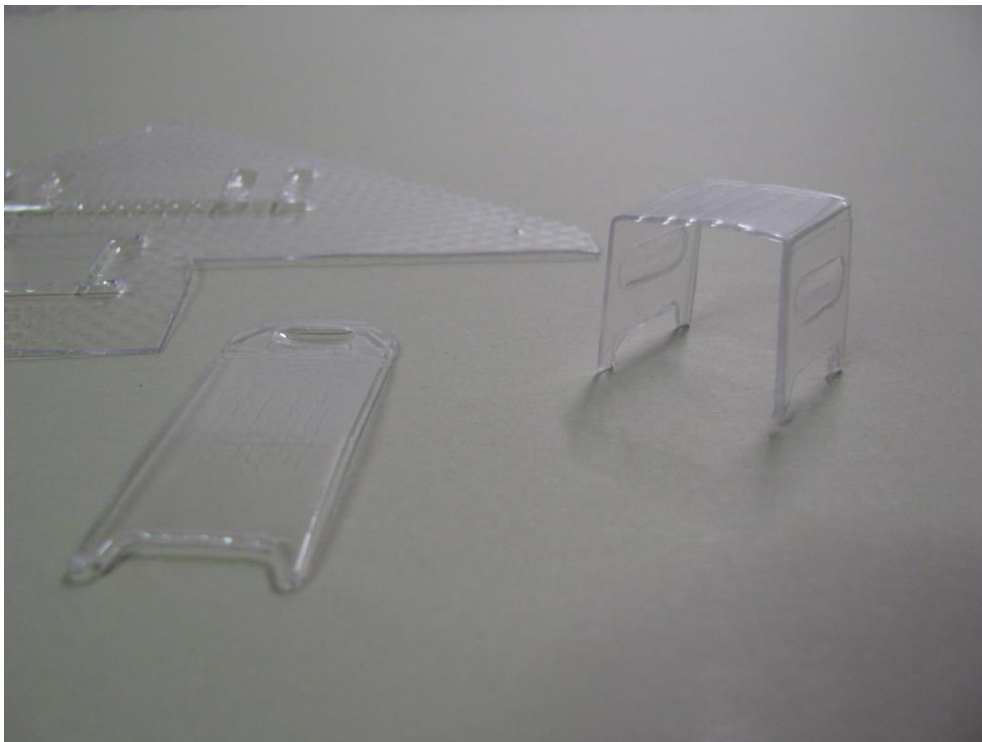

Die Rückenlehne bleibt vorerst flach, die Sitzfläche falten Sie wie auf dem Bild zu sehen. Achten Sie darauf, beim Knicken die gleiche Breite wie die Rückenlehne zu erreichen.


Fügen Sie die beiden Teile zusammen...



... und geben Sie der Lehne jetzt ein wenig „Form“

Aufbau der Grundplatte:

Schneiden Sie das vordere Ende wie auf dem Bild zu sehen ab, beachten Sie dabei jetzt schon die spätere Position der Frontkonsole (Übernächstes Foto).

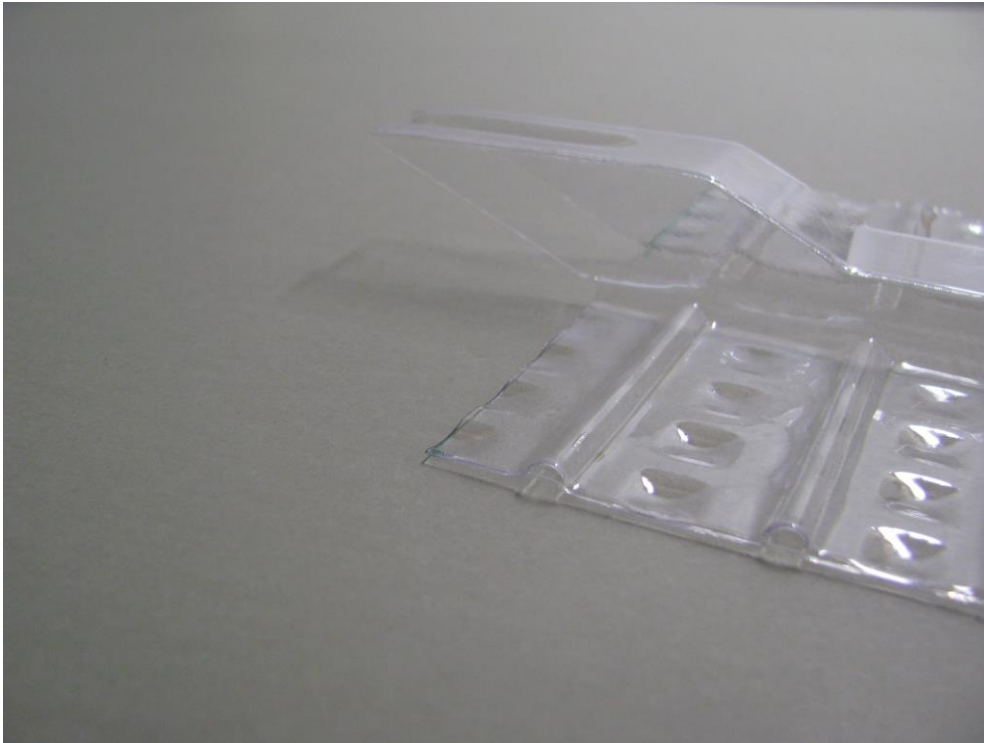

Passen Sie die Grundplatte in Ihren Rumpf ein, verstärken Sie sie, wenn nötig, mit den mitgelieferten Stäbchen.



Montage der Frontkonsole:



Sie können die Frontkonsole z.B. leicht kippen und die Position beliebig nach vorne und hinten verschieben.

Farbgebung & Details:

Natürlich können Sie das Cockpit frei nach Ihren Vorstellungen lackieren.

Vielleicht möchten Sie vor dem Lackieren noch ein paar Nieten – Nachbildungen an den Sitzen anbringen oder eine Beleuchtung vorbereiten?

Wir würden uns über Fotos Ihres fertigen Cockpits für die Bildergalerie auf www.D-HELI.de sehr freuen!

Copyright Jack Tailor Helicopters 2014

www.jack-tailor.de

kontakt@jack-tailor.de