

JACK TAILOR HELICOPTERS

Rumpf, Technik, Zubehör.



Tips zum Anbringen unserer geplotteten Klebefolie

Sie erhalten Ihre geplotteten Schriften und Grafiken klebefertig entgittert und mit einer schwach haftenden Übertragungsfolie überzogen:




Sie können das Decal nun sauber auf Ihrem Modell positionieren und in aller Ruhe ausrichten:



**Wenn alles stimmt fixieren Sie das Decal auf einer Seite mit einem Klebestreifen
(hier im Bild gelb):**



**Klappen Sie das Decal über den Klebestreifen und entfernen Sie
vorsichtig die untere Trägerfolie.
Dabei die Trägerfolie möglichst flach und diagonal
von den Schriftzeichen abziehen.
Sollten sich Schriftteile lösen, einfach wieder an die
Übertragungsfolie andrücken (Pinzette).**

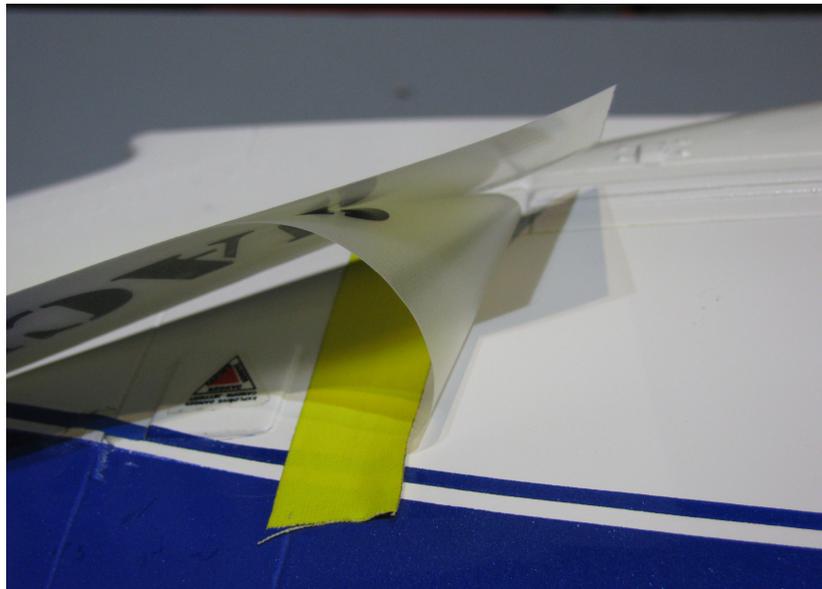



**Jetzt geht's wieder in die andere Richtung:
Die Übertragungsfolie mit den Schriftzeichen wieder möglichst flach auf die
Modelloberfläche "rollen", dabei gleich etwas andrücken und darauf achten
daß unter den Zeichen keine Luftblasen entstehen.
(Blasen unter der Übertragungsfolie sind nicht schlimm und entstehen
gerne auf gewölbten Oberflächen).**

Die Schrift mit einem stumpfen Gegenstand (Löffel, Radiergummi) gut anreiben.



Jetzt die Übertragungsfolie möglichst flach und diagonal von der Schrift abziehen:



**Bei Bedarf noch Luftblasen herausdrücken.
Bei großen Flächen kann die Folie auch mit einer Nadel aufgestochen
werden um die Blasen zu entfernen.**

Und so sieht die fertige Beschriftung aus:



Sollten Sie noch Fragen haben erreichen Sie uns unter

kontakt@jack-tailor.de

oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite

www.jack-tailor.de